POSEIDON 2 Horepro Battery Pack

POSEIDON 2 Horepro Battery Pack con attacchi da 1” 1/2 F
è adatto per ristoranti fino a Max 40 coperti | Bar| Parrucchieri con oltre 2 lavateste | Lavanderie con oltre 2 Lavatrici| Max 2 Riuniti Odontoiatrici... ecc... ecc.

Studiato per risolvere quelle situazioni in cui non è possibile avere a disposizione una presa elettrica.

Caratteristiche Tecniche:

ALIMENTAZIONE
- 6 V DC

ASSORBIMENTO ELETTRICO
- inferiore a 200mA
  inferiore a 2W

PRESSIONE MAX ESERCIZIO
- 10 bar

PORTATA
- 5175 lt/h

Caratteristiche Costruttive:

DIMENSIONI
- Larghezza : 27,5 cm
- Altezza : 33,5cm
- Profondità : 12,00 cm

- Attacchi da 1” 1/2 F

DIMENSIONI Battery Pack
- Larghezza : 16,4 cm
- Altezza : 12,4 cm
- Profondità : 8,2 cm

- 4 Batterie Alcaline LR-20 Size D

INSTALLAZIONE SENZA BY-PASS

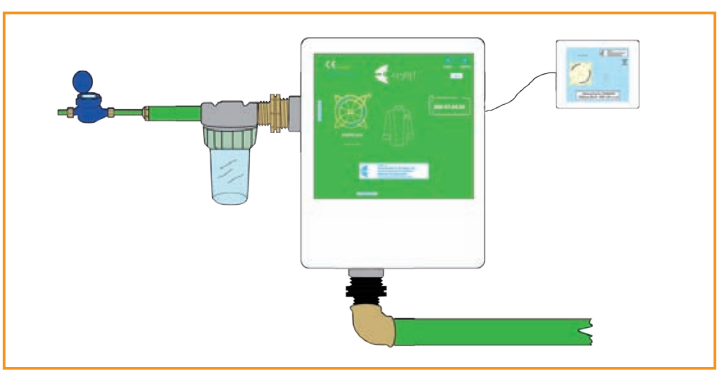

INSTALLAZIONE CON BY-PASS

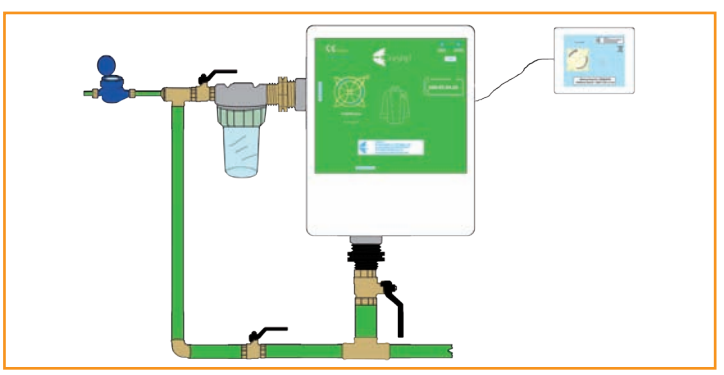

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:
1- Collegare Poseidon sulla conduttura idrica principale tenendo presente di installare prima il bicchiere filtro seguendo la dicitura ENTRATA sull’apparecchiatura
2- Collegare l’uscita di Poseidon alla rete idrica, seguendo la dicitura USCITA sull’apparecchiatura
3- Inserire la cartuccia filtrante dentro il bicchiere e serrare il vaso trasparente alla tenstata del filtro come da istruzioni riportate nel Libretto di Manutenzione (a seconda del modello di filtro).
4- Mettere l’impianto in pressione.
5- Collegare l’alimentatore a 12V allo spinotto posto sul fianco di Poseidon ed inserirlo in una presa di corrente.
6- Accertarsi che il led posto sull’alimentatore sia acceso, e che la spia “POWER” di Poseidon sia accesa.

NOTA BENE:
L’apparecchiatura DEVE essere collegata con tubo plastico senza anime metalliche e/o con riduzioni/adattatori in PVC all’entrata ed all’uscita della medesima.