

# POSEIDON Horepro Battery Pack



POSEIDON Horepro Battery Pack con attacchi da 1" F è adatto per un piccolo Bar | Parrucchieri con Max 2 lavateste | Macchine da caffè | Lavanderie con Max 2 lavatrici | Max 1 Riunito Odontoiatrico |

Studiato per risolvere quelle situazioni in cui non è possibile avere a disposizione una presa elettrica.

## Caratteristiche Tecniche:

### ALIMENTAZIONE

- 6 V DC

### ASSORBIMENTO ELETTRICO

- inferiore a 200mA
- inferiore a 2W

### PRESSIONE MAX ESERCIZIO

- 10 bar

### PORTATA

- 2300 lt/h

## Caratteristiche Costruttive:


### DIMENSIONI

- Larghezza : 17,5 cm
- Altezza : 19,0 cm
- Profondità : 8,0 cm
- Attacchi da 1" F


### DIMENSIONI Battery Pack

- Larghezza : 16,4 cm
- Altezza : 12,4 cm
- Profondità : 8,2 cm
- 4 Batterie Alcaline LR-20 Size D

## INSTALLAZIONE SENZA BY-PASS

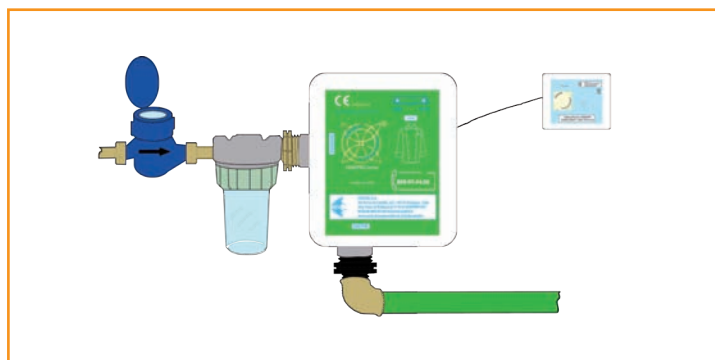

## INSTALLAZIONE CON BY-PASS

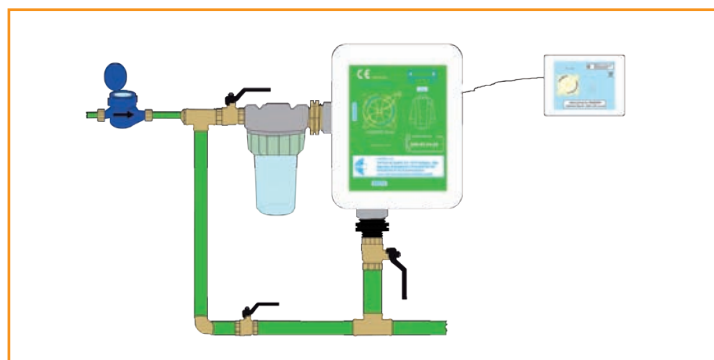

### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:

- 1- Collegare Poseidon sulla condotta idrica principale tenendo presente di installare prima il bicchiere filtro seguendo la dicitura ENTRATA sull'apparecchiatura
- 2- Collegare l'uscita di Poseidon alla rete idrica, seguendo la dicitura USCITA sull'apparecchiatura
- 3- Inserire la cartuccia filtrante dentro il bicchiere e serrare il vaso trasparente alla tenstata del filtro come da istruzioni riportate nel Libretto di Manutenzione ( a seconda del modello di filtro).
- 4- Mettere l'impianto in pressione.
- 5- Collegare l'alimentatore a 12V allo spinotto posto sul fianco di Poseidon ed inserirlo in una presa di corrente.
- 6- Accertarsi che il led posto sull'alimentatore sia acceso, e che la spia "POWER" di Poseidon sia accesa.

### NOTA BENE:

L'apparecchiatura DEVE essere collegata con tubo plastico senza anime metalliche e/o con riduzioni/adattatori in PVC all'entrata ed all'uscita della medesima.